



MUNICIPIO DI LAMONE
6814 LAMONE

6814 Lamone, 08 settembre 2025

MESSAGGIO MUNICIPALE N. N. 18/2025 CONCERNENTE LA RICHIESTA DI UN CREDITO A POSTERIORI DI FR. 68'594.65 PER LA SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA AP IN VIA SIRANA

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

vi sottoponiamo per esame ed approvazione la richiesta di un credito a posteriori di fr. 68'594.65 per la sostituzione della condotta AP in via Sirana.

Premessa

Nel corso del mese di febbraio, a seguito di diverse rotture della condotta AP in via Sirana, Quartiere Speranza, il Municipio ha dovuto procedere alla sostituzione d'urgenza di tutta la tratta. Il presente messaggio verte a colmare questa lacuna, spiegando le motivazioni che hanno spinto l'Esecutivo ad agire d'urgenza dopo aver informato le commissioni gestione e edilizia e opere pubbliche.

Istoriato

La condotta AP oggetto di sostituzione era stata posata più di 50 anni orsono e si trovava in uno stato di degrado (vedi fotografia tubi).



Ad inizio febbraio siamo stati confrontati con diversi interventi che elenchiamo in seguito:

- 6-7 febbraio primo intervento per una perdita, una volta aperto lo scavo su di un tratto di circa 20 metri di condotta si riscontravano 18 fascette (praticamente 1 buco al metro) non era pertanto il caso di posare un ulteriore fascetta e abbiamo sostituito il tratto di tubo;
- 10-12 febbraio la condotta si è rotta più avanti pertanto nuovo intervento con sostituzione del tubo in quanto anche lì vi era più o meno la stessa media di riparazioni;
- Il 13 mattina nuova perdita in questo caso abbiamo provveduto alla riparazione provvisoria, il tubo dopo la riparazione presentava già delle piccole perdite.

Visto quanto sopra il Municipio nella seduta del 17 febbraio 2025 ha deciso di procedere alla sostituzione del tratto di condotta mancante in quanto presentava gli stessi problemi sopra elencati. Questo intervento ha permesso di sistemare un disagio all'utenza garantendo una fornitura d'acqua regolare.

Intervento

Si è proceduto alla posa di un tubo in PE diametro 100 e delle relative saracinesche per la chiusura degli allacciamenti privati così da evitare la chiusura dell'intera tratta in caso di problemi in un sedime privato (problemi probabili in quanto lo stato dei tubi di allacciamento privati è identico a quello da noi sostituito).

Costi

Idraulico	fr. 18'964.05
Impresario costruttore	<u>fr. 49'630.60</u>
Totale (IVA inclusa)	<u>fr. 68'594.65</u>

Conclusioni

Per le ragioni e motivazioni qui indicate, restando a vostra disposizione qualora vi occorressero altre informazioni, v'invitiamo a voler

RISOLVERE:

1. È concesso un credito a posteriori di fr. 68'594.65 per la sostituzione della condotta AP in via Sirana;
2. Il credito decade entro due anni dalla presente decisione (vedi art. 13 cpv. 3 LOC) in caso di mancato utilizzo.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: Daniele Franzoni		Il Segretario: Mario Cremona
---------------------------------	---	---------------------------------

*Va alla Commissione della gestione e alla Commissione Edilizia e opere pubbliche
Approvato dal Municipio con ris. mun. n. 1743 del 08.09.2025.*



Implenia Schweiz AG - CH-8152 Glattpark (Opfikon)

621.00126 RA

SEP	OTTO	NOV	DIC
1		13	
23 APR 2025			
SEG	UTO	POI	CANO

Municipio di Lamone
 Ufficio tecnico
 Via al Casello 3
 CH-6814 Lamone

Debitore:
 Municipio di Lamone
 Ufficio tecnico
 Via al Casello 3
 CH-6814 Lamone

22 aprile 2025

Fattura N. 90144138

Oggetto: 10004614 / Lamone, vari interventi di GC + PAV provv. in via Sirana
 Lavorazioni secondo dettagli allegati

Il nostro contatto di riferimento: Graziano Bova

Periodo: 04.02.2025-26.03.2025

Cliente: 10016206 Municipio di Lamone	La sua p. IVA:	Aliquota fiscale in %	Valuta: CHF
Lamone, lavoro dal 04.02.2025 al 06.02.2025		8.1	15'044.45
Lamone, lavoro dal 10.02.2025 al 11.02.2025			8'017.30
Lamone, lavoro del 13.02.2025			2'790.40
Lamone, via Sirana sost. tubo AP			20'059.60
Totale netto			45'911.75
IVA		8.1	3'718.85
Importo totale			49'630.60

Condizioni di pagamento: Entro il 22.05.2025 al netto

Dettagli di pagamento: CHF: UBS Switzerland AG, BIC: UBSWCHZH12A, IBAN: CH58 0024 0240 3650 4700 M

La ringraziamo per il suo ordine.

2-69800

62100219

VA

Claudio Bernasconi
Impianti sanitari e riscaldamenti

Via Grumo 14
6928 MANNO

Tel. 079/409.86.01

No. IVA CHE-114.507.139

86.01	V SIN	MU1	MU2	MU3
25 FEB. 2025				
REG.	UTO	POL	CANC	CONTA



Lodevole
Municipio di Lamone
Via al Casello
6814 Lamone

Manno, 21 febbraio 2025

Fattura: Lavori eseguiti in Via Sirana (riparazioni e prolungamento tratta in Pe)

Quantità	Descrizione			Totale
Tubazione lineare:				
Pz. 3	Mancette di riparazione Hawle per tubo ferro 76mm	a	Fr. 305.00	CHF 915.00
Pz. 1	Manicotto Multijonit ridotto 75/90mm			CHF 485.00
Pz. 1	Riforzo per tubo Pe 90mm			CHF 76.00
Pz. 1	Saracinesca Hawle 90x90mm completa di accessori per la posa e chiusino stradale			CHF 1'388.00
Pz. 9	Manicotti elettrici G+F 90mm	a	Fr. 38.50	CHF 346.50
ML. 30	Tubo Pe 90mm PN 16	a	Fr. 19.80	CHF 594.00
ML. 30	Nastro segnaletico blu	a	Fr. 2.00	CHF 60.00
Allacciamento stabile Nr 42:				
Pz. 1	Collare di presa G+F 90x2"			CHF 28.50
Pz. 1	Saracinesca Hawle 1 1/2" completa di accessori per la posa			CHF 615.00
Pz. 2	Gomiti ottone 2"	a	Fr. 145.00	CHF 290.00
Pz. 1	Riduzione ottone 2"x1 1/2"			CHF 36.00
Pz. 1	Nippels ottone 1 1/2"			CHF 39.00
Pz. 1	Partenza G+F da saldare 1 1/2"x50mm			CHF 48.50
Pz. 1	Partenza Hawle ad innesto 1 1/2"x50mm			CHF 65.00
Pz. 2	Curve G+F 45/90° 50mm	a	Fr. 42.00	CHF 84.00
Pz. 1	Manicotto elettrico G+F 50mm			CHF 16.40
Pz. 1	Partenza "primmofit" zincata 1 1/2"			CHF 78.00
ML. 0.5	Tubo Pe 50mm PN 16	a	Fr. 7.50	CHF 3.75

17 13 00



	Allacciamento stabile Nr 44:			
Pz. 1	Saracinesca Hawle 11/2" completa di accessori per la posa			CHF 615.00
Pz. 1	Riduzione G+F 90x50mm			CHF 33.00
Pz. 1	Nippels ottone 11/2"			CHF 39.00
Pz. 1	Partenza G+F da saldare 11/2"x50mm			CHF 48.50
Pz. 2	Curve G+F 45/90° 50mm	a	Fr. 42.00	CHF 84.00
Pz. 1	Manicotto elettrico G+F 50mm			CHF 16.40
Pz. 1	Partenza "primmofit" zincata 11/2"			CHF 78.00
ML. 0.6	Tubo Pe 50mm PN 16	a	Fr. 7.50	CHF 4.50
	SCONTO ACCORDATO 5% SU Fr 6'087.05			CHF -304.35
	Manodopera con trasferta e ricerca materiale			CHF 3'040.00
			Totale intermedio	CHF 8'822.70
			IVA 8.10 %	CHF 714.65
			TOTALE FATTURA	CHF 9'537.35

Condizioni di pagamento: 20 GIORNI NETTO

Reclami entro 8 giorni

Relazione bancaria: Banca Raiffeisen del Vedeggio società cooperativa – 6929 Gravesano

IBAN CH70 8080 8009 1721 7877 6

04.007.10


EA

Claudio Bernasconi
Impianti sanitari e riscaldamenti

Via Grumo 14
6928 MANNO
Tel. 079/409.86.01



No. IVA CHE-114.507.139

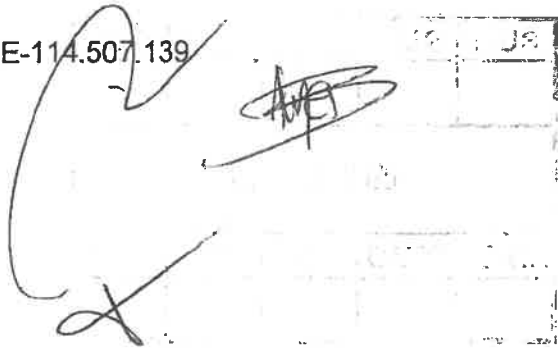

Lodevole
Municipio di Lamone
Via al Casello 3
6814 Lamone

Manno, 9 maggio 2025

Fattura: Lavori eseguiti in Via Sirana (riparazioni e prolungamento tratta in Pe 90mm)

Quantità	Descrizione			Totale
	Tubazione lineare:			
Pz. 2	Mancette di riparazione Hawle per tubo ferro 76mm	a	Fr. 305.00	CHF 610.00
Pz. 7	Manicotti elettrici G+F 90mm	a	Fr. 38.50	CHF 269.50
Pz. 9	Curve G+F 45/90° 90mm	a	Fr. 79.00	CHF 711.00
Pz. 1	Partenza VR ghisa vite 80 x Pe 90mm			CHF 145.00
Pz. 1	Guarnizione e anello di contatto per ghisa vite 80			CHF 20.00
ML. 60	Tubo Pe 90mm PN 16	a	Fr. 19.80	CHF 1'188.00
ML. 60	Nastro segnaletico blu	a	Fr. 2.00	CHF 120.00
	Allacciamento stabile Nr 42:			
Pz. 1	Collare di presa G+F 90x2"			CHF 28.50
Pz. 1	Saracinesca Hawle 1 1/2" completa di accessori per la posa			CHF 615.00
Pz. 2	Gomiti ottone 1 1/2"	a	Fr. 59.00	CHF 118.00
Pz. 1	Riduzione ottone 2"x1 1/2"			CHF 36.00
Pz. 1	Nippels ottone 1 1/2"			CHF 39.00
Pz. 1	Partenza G+F da saldare 1 1/2"x50mm			CHF 48.50
Pz. 1	Partenza Hawle ad innesto 1 1/2"x50mm			CHF 65.00
Pz. 2	Curve G+F 45/90° 50mm	a	Fr. 42.00	CHF 84.00
Pz. 2	Manicotto elettrico G+F 50mm	a	Fr. 16.40	CHF 32.80
Pz. 1	Riduzione ottone 1 1/2"x1 1/4"			CHF 41.80
Pz. 1	Partenza "primmofit" zincata 1 1/4"			CHF 62.00
ML. 0.5	Tubo Pe 50mm PN 16	a	Fr. 7.50	CHF 3.75

04.007.10

Allacciamento stabile Nr 40:					
Pz. 1	Collare di presa G+F 90x2"			CHF	28.50
Pz. 1	Saracinesca Hawle 11/2" completa di accessori per la posa			CHF	615.00
Pz. 1	Riduzione ottone 2"x11/2"			CHF	36.00
Pz. 2	Gomiti ottone 11/2"	a	Fr. 59.00	CHF	118.00
Pz. 1	Nippels ottone 11/2"			CHF	39.00
Pz. 2	Partenza G+F da saldare 11/2"x50mm	a	Fr. 48.50	CHF	97.00
Pz. 2	Curve G+F 45/90° 50mm	a	Fr. 42.00	CHF	84.00
Pz. 1	Manicotto elettrico G+F 50mm			CHF	16.40
Pz. 1	Riduzione ottone 11/2"x11/4"			CHF	41.80
Pz. 1	Partenza "primmofit" zincata 11/4"			CHF	62.00
ML. 0.5	Tubo Pe 50mm PN 16	a	Fr. 7.50	CHF	3.75
	SCONTO ACCORDATO 5% SU Fr 5'379.30			CHF	-268.95
	Costi di reso per materiali non utilizzati/ritornati (presi per riparazioni e posa tubi) da parte del fornitore			CHF	150.00
	Manodopera con trasferta e ricerca materiale			CHF	3'460.00
Totale intermedio				CHF	8'720.35
IVA 8.10 %				CHF	706.35
TOTALE FATTURA				CHF	9'426.70

Condizioni di pagamento: 20 GIORNI NETTO

Reclami entro 8 giorni

Relazione bancaria: Banca Raiffeisen del Vedeggio società cooperativa – 6929 Gravesano

IBAN CH70 8080 8009 1721 7877 6